

# Клапан электромагнитный Серия 5946

Новинка


## Присоединение G1/8



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Рабочая температура</b>	от -10° до +160°C*
<b>Материал</b>	корпус - бронза, уплотнение - VITON
<b>Рабочее давление</b>	до 15 Бар (для жидкостей), до 16 Бар (для газов)
<b>Условный проход</b>	2 мм
<b>Присоединение</b>	G1/8 (внутренняя резьба ГОСТ 6357-81, ISO 228-1, DIN ISO 228, DIN 259)
<b>Установка</b>	в любом положении
<b>Напряжение</b>	220 V AC, 24 V DC, 24 V AC
<b>Область применения</b>	вода, воздух, пар, неагрессивные газы и жидкости

РАЗМЕРЫ

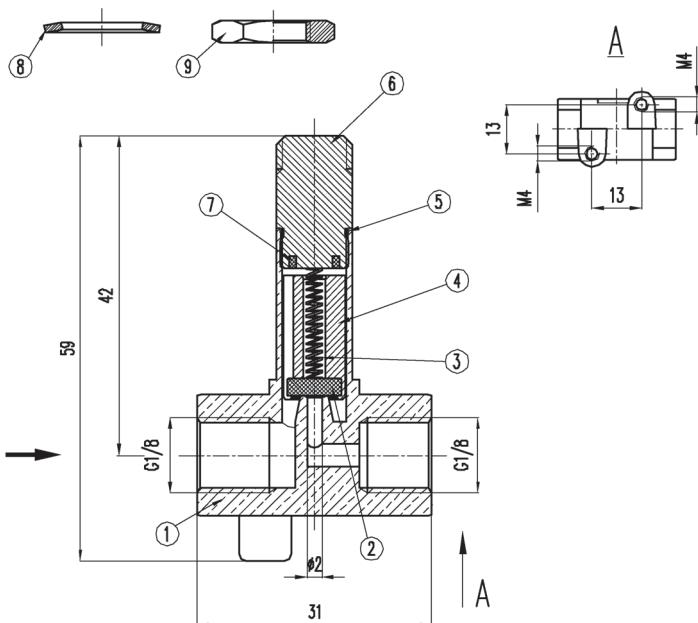

Материалы		
1	Корпус	Бронза
2	Уплотнение	VITON
3	Пружина	AISI302
4	Уплотнение	PTFE
5	Уплотнение конуса	PTFE
6	Уплотнение штока	PTFE
7	Гайка	AISI316 + пластик
8	Шайба	AISI304
9	Кольцо	AISI304

Мод.	
5946 / AD	220 V AC
5946 / N	24 V DC
5946 / P	24 V AC