

Электронные балласты для T8 ламп



18-58 Вт 220-240 В, 50-60 Гц

- Энергоэффективные
- Тёплый запуск ламп
- Отсутствие пульсаций
- Соответствуют требованиям EMC
- Малые помехи
- Минимальные потери
- Стабильные режимы работы




A2

Лампа	мощн. лампы	Кол-во ламп	Балласт	EEL	Размеры	Схема №	Масса	Мощн. цепи	Ток цепи	Мощн. на лампу
						(стр20)	(гр)	(Вт)	(А)	(Вт)
	18	1	EL1x18ngn	A2	1	1	190	19	0.09-0.08	16
	18	2	EL2x18ngn	A2	1	9	200	37	0.16-0.15	16
	18	4	EL4x18ngn	A2	1	10	200	72	0.33-0.30	16
	36	1	EL1x36ngn	A2	1	1	191	36	0.16-0.15	32
	36	2	EL2x36ngn	A2	1	9	205	71	0.32-0.29	32
	58	1	EL1x58ngn	A2	1	1	193	55	0.26-0.23	50
	58	2	EL2x58ngn	A2	1	9	218	108	0.50-0.45	50

Схемы подключения и другую информацию см на стр 20-21.

Размеры	1
Длина 'a' (мм)	280
Ширина 'b' (мм)	30
Высота 'c' (мм)	28
'd' (мм)	270

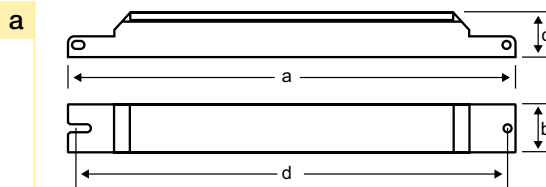

Упаковка

Балласт	Штучная упаковка		Транспортная упаковка		
	Мин. упаковка	Пласт. лента	Разовая паллета 1200 x 820 (шт.)	Масса паллеты (кг)	Высота паллеты (см)
EL1 x ngn	10	●	1600	330	60
EL2 x ngn	10	●	1600	320-360	60
EL4 x ngn	10	●	1600	370	60