


Светодиоды Prolight 6500K, 3000K, 495 nm, 470nm, 630 nm. Шесть стабилизаторов тока AQUAPLANNER LED v3.0, БП 48V3A, управление AQUAPLANNER 2


Общий световой поток 11000+ лм.

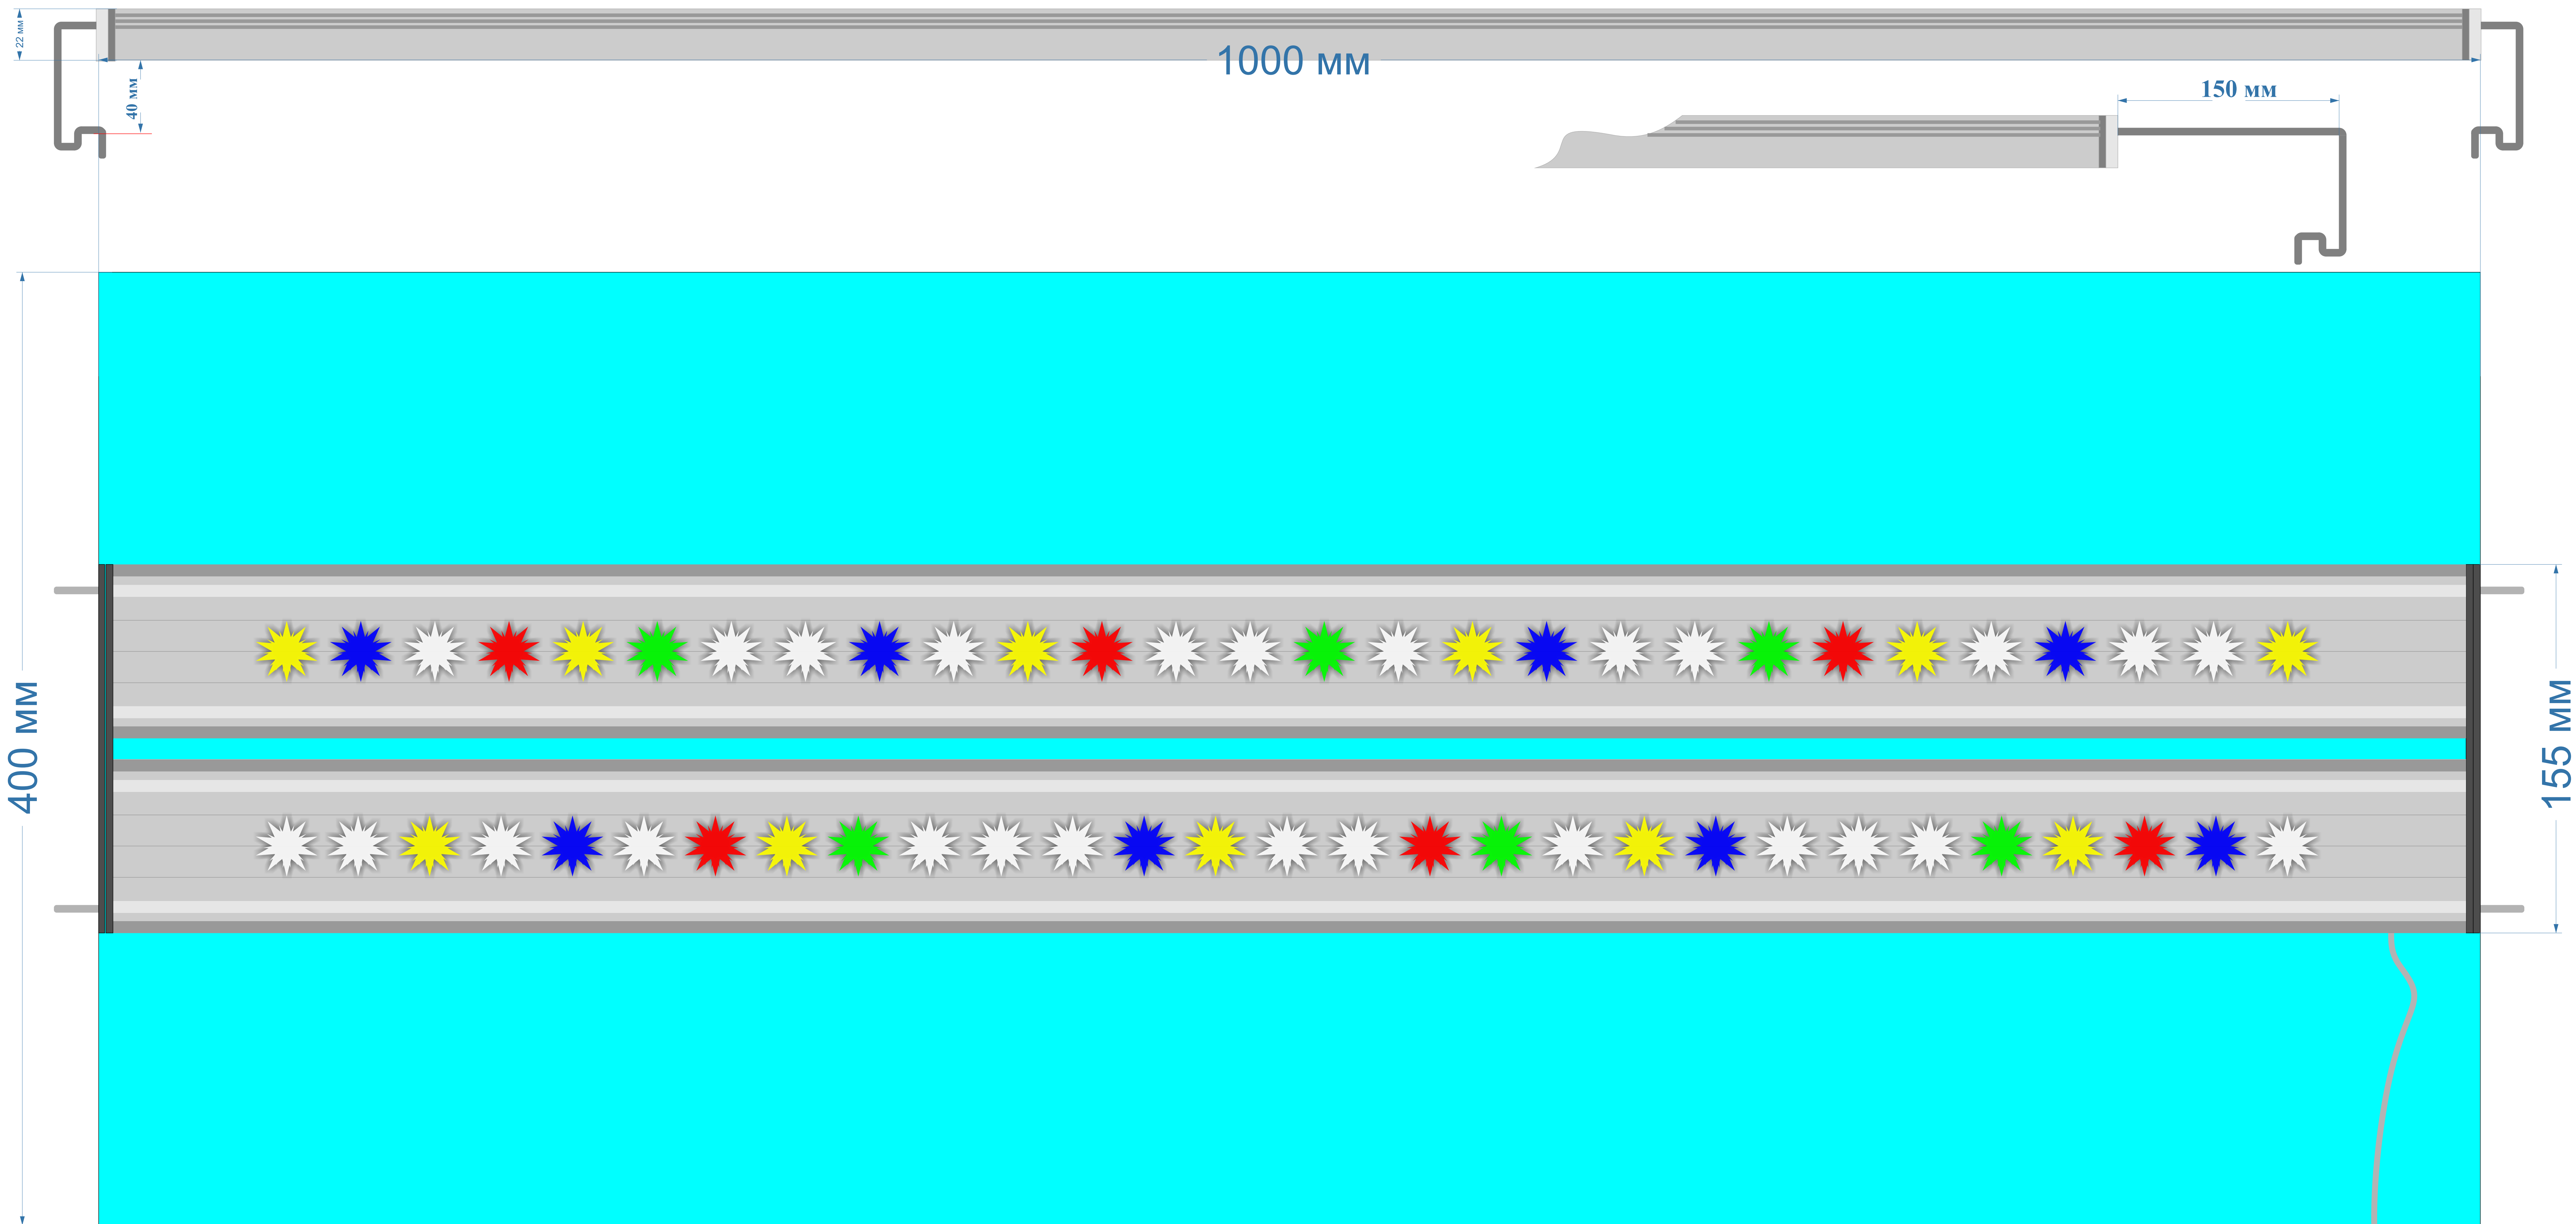

Комплектация универсального контроллера AQUAPLANNER 2

- 1. Корпус
- 2. Полное программное обеспечение.
- 3. Шесть стабилизаторов тока
- 4. Вентиляторный модуль.
- 5. Температурный модуль с цифровым датчиком в комплекте (1,5м)
- 6. Три оптических и один релейный силовой канал.
- 7. WIFI модуль

Цена контроллера в указанной комплектации -

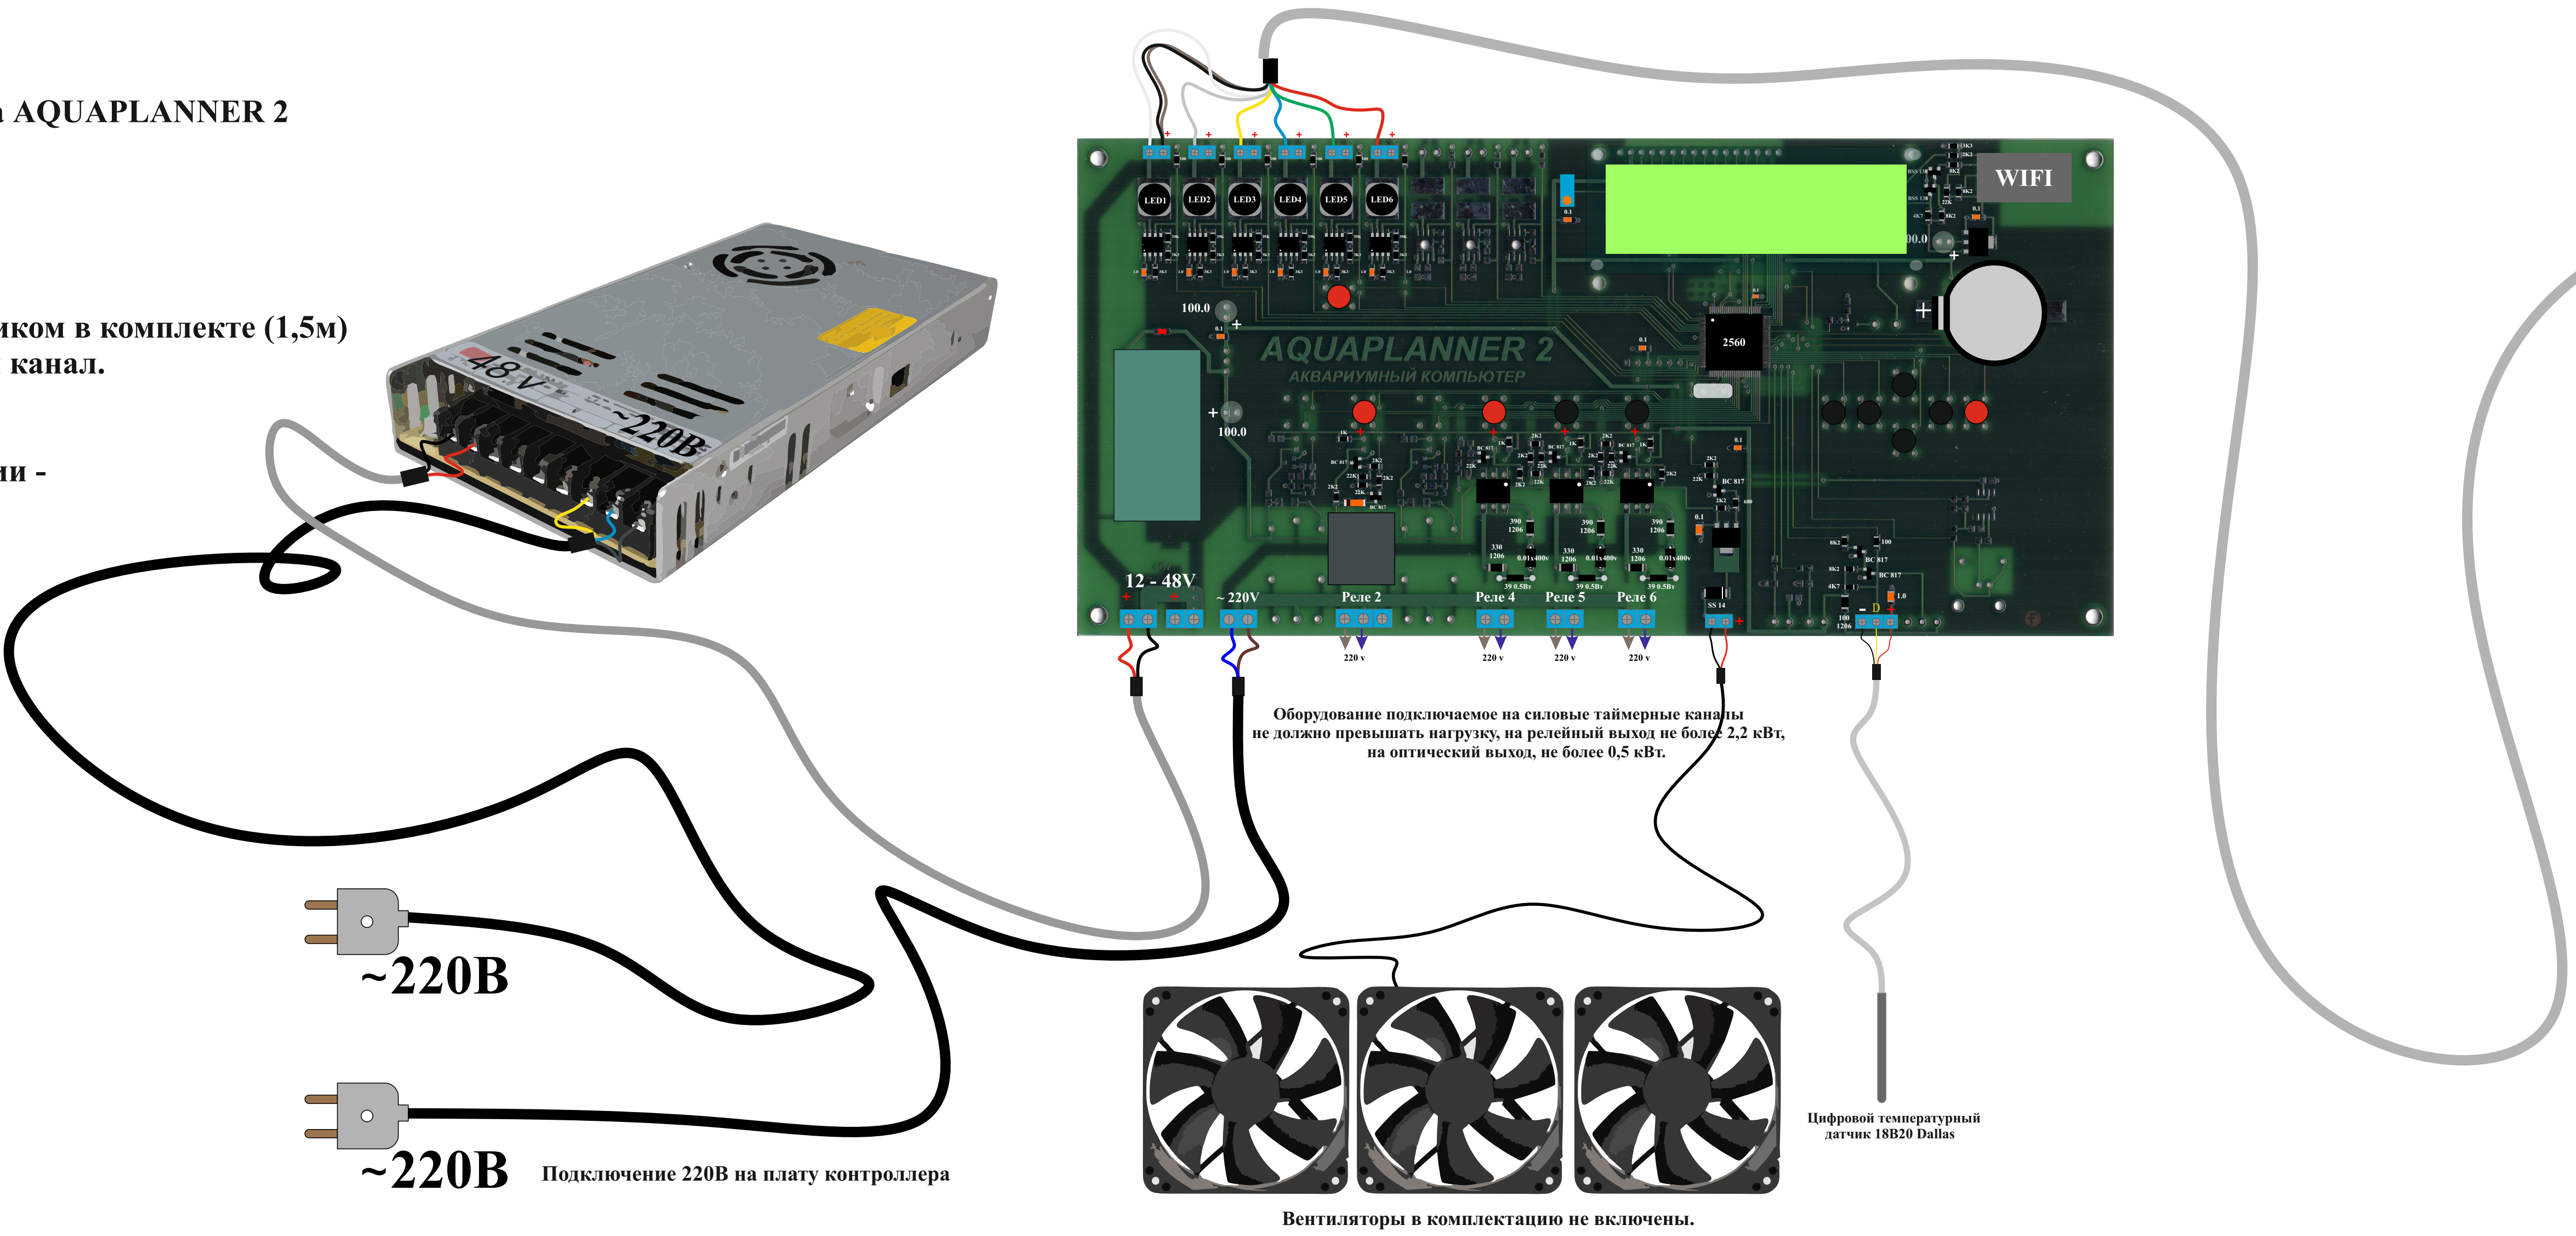

Общая стоимость комплекта -